



# Silta Ergowall

## Silikonabgedeckte Industrie Tastaturen für die Wandmontage



### Key Features

- Ergonomisches Design
- Komplett wasser- und staubdicht IP65
- voll abwasch- und desinfizierbar
- nahezu fugenfreie Oberflächen
- gute Oberflächenbeständig
- Komfortable Bedienung, angenehm leise
- EMV geprüft nach Norm EN 60601-1-2
- Integriertes hochauflösendes Touchpad
- Stufenlos einstellbares Torsionsscharnier
- integrierte Kabelführung im Scharnier

### Technische Daten:

Tastentechnologie:	Silikonkontakt-Technologie (Karbonpillen auf Goldkontakt)
Tastenzahl:	105 (inkl. 12 F-Tasten)
Gehäuse:	gefräst aus AlMg3 Oberfläche natur eloxiert
Scharnier:	Torsionsscharnier IP65 Oberfläche natur eloxiert
Schutzgrad:	IP65 (NEMA 4, 4X)
Tastenhub:	1,25 mm
Betätigungskraft:	1,2 N
Schaltzuverlässigkeit:	ca. 2 Mio. Betätigungen
Schnittstelle:	USB
Spannungsversorgung:	Tastatur 20mA@5V / Touchpad 6mA@5V
Betriebstemperatur:	0°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 100% nicht kondensierend
Zulassungen:	CE, FCC Part 15 Class B, EN 60601-1-2

### Ausführungen

- Silta Ergowall 01, USB, deutsches Layout
- Silta Ergowall 01, USB, US / englisches Layout
- Silta Ergowall 02, USB, inkl. Mausablage deutsches Layout
- Silta Ergowall 02, USB, inkl. Mausablage US / englisches Layout

- Art.Nr.: SiltaErgowall-01SDE
- Art.Nr.: SiltaErgowall-01SUS
- Art.Nr.: SiltaErgowall-02SDE (Abb.1 Seite 3)
- Art.Nr.: SiltaErgowall-02SUS (Abb.1 Seite 3)




### Zubehör

- Befestigungsset bestehend aus:
- 6x Schrauben M6x16 VA Tx30
- 2x Verstärkungsplatte 2mm VA mit Kantung

Art.Nr.: SiltaErgowall-BK




Abb.: SiltaErgowall-01SDE

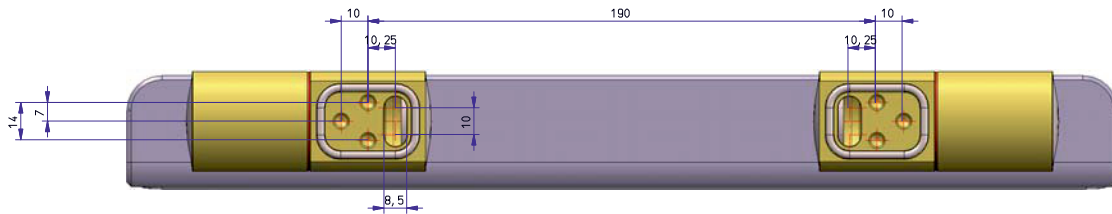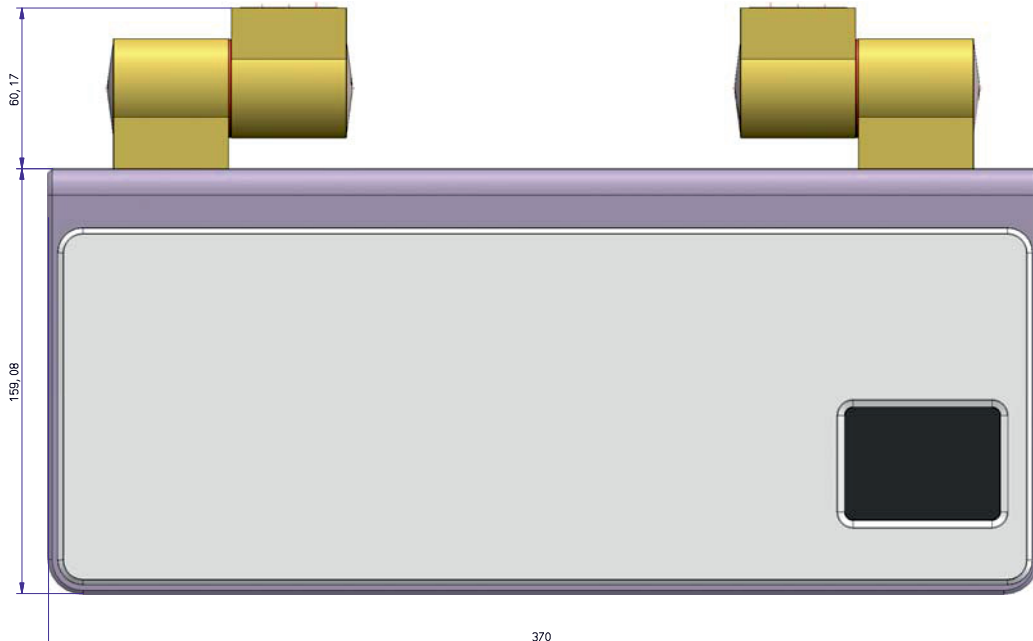

Unsere Angabe entbinden den Kunden nicht davon, die Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich jeweils zu prüfen.  
Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung jederzeit vor.  
Jede Haftung in Verbindung mit anwendungstechnischer Beratung wird ausgeschlossen.  
Die Ausgabe dieses Formulars ist nicht registriert und unterliegt somit nicht dem Änderungsdienst.  
Bitte prüfen sie daher immer ob die aktuellste Ausgabe vorliegt.



Abb.: SiltaErgowall-02SDE

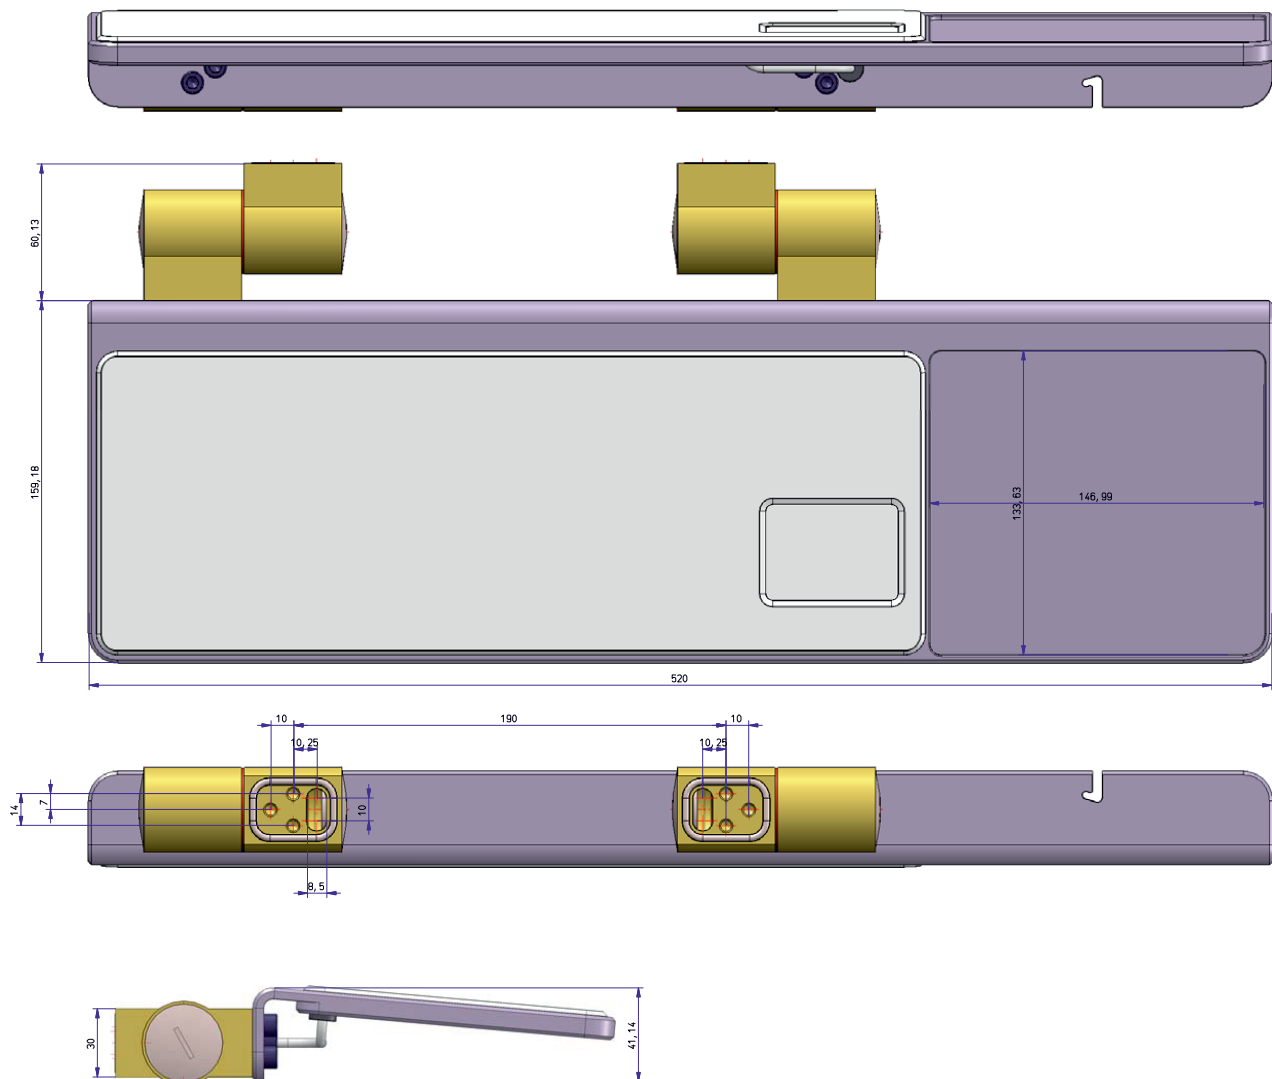

Unsere Angabe entbinden den Kunden nicht davon, die Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich jeweils zu prüfen.  
Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung jederzeit vor.  
Jede Haftung in Verbindung mit anwendungstechnischer Beratung wird ausgeschlossen.  
Die Ausgabe dieses Formulars ist nicht registriert und unterliegt somit nicht dem Änderungsdienst.  
Bitte prüfen sie daher immer ob die aktuellste Ausgabe vorliegt.